



SENSOR




RVV

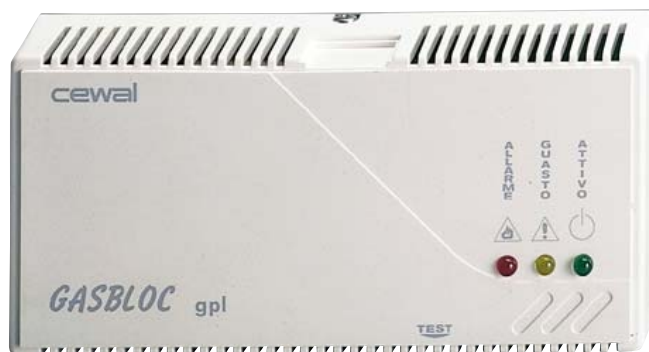

- ✓ GPL
- ✓ CH<sub>4</sub>
- ✓ CO

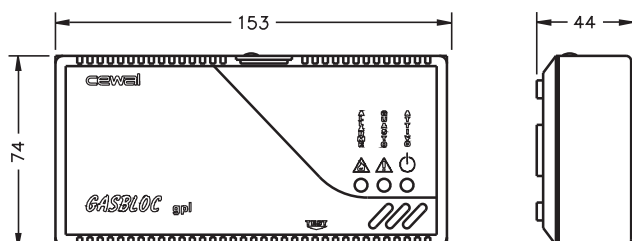

## GASBLOC

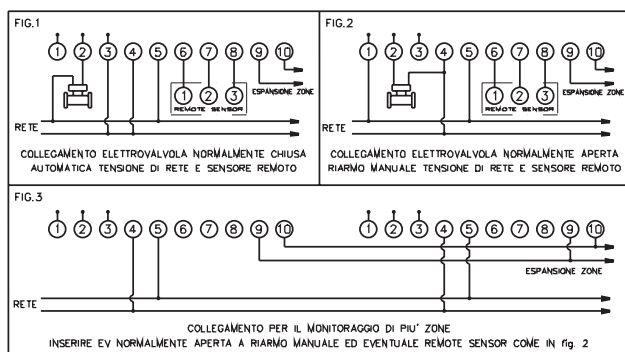

Alimentazione Power supply	230 Vac ±10% 50/60Hz
Potenza assorbita Power absorbed	2 VA
Contatto in deviazione pulito Insulated SPDT contacts rating	5A 250Vac
Segnalazione acustica Acoustic signal	85 dB 1m
Sensibilità NON modificabile Fixed sensitivity	< 25% L.I.E.
Grado di protezione IP IP index of protection	IP30
Accessorio supplementare Supplementary accessory	SENSOR
Accessorio supplementare Supplementary accessory	RVV

Il rivelatore **GASBLOC** è un apparecchio elettronico adatto alla rilevazione di fughe di gas in locali domestici. Progettato e costruito in conformità alle nuove metodologie di sicurezza e salvaguardia dell'utente (UNI-CEI 70028).

Dotato di sensori elettronici prearati ad una sensibilità inferiore al 25% L.I.E. e non modificabile.

Segnalatore acustico di allarme (85dB 1m).

Segnalazioni luminose:

- **ATTIVO**
- **GUASTO**
- **ALLARME**

Contatto in commutazione. Disponibile in tre versioni diverse, a seconda del tipo di rilevazione richiesta, per fughe di:

- **METANO**
- **GPL**
- **MONOSSIDO DI CARBONIO**

Accessori disponibili:

- sensore a distanza (**SENSOR**)
- valvola di blocco con raccordo da 1/2" 3/4" 1" (**RVV**).

The GASBLOC detector is an electronic device aimed at detecting gas leaks in the home. Designed and built to conform to the latest safety and user-protection standards (UNI-CEI 70028).

Fitted with electronic sensors which are pre-set to a fixed sensitivity of below 25% L.I.E.

Acoustic alarm signal (85dB 1m).

Light signals:

- **ACTIVE**
- **MALFUNCTION**
- **ALARM**

Switching contact. Available in three versions depending on the type of detection required

- **LPG**
- **METHANE**
- **CARBON MONOXIDE**

Accessories available:

- Remote sensor (**SENSOR**)
- Shut-off valve with 1/2", 3/4" or 1" connector (**RVV**).