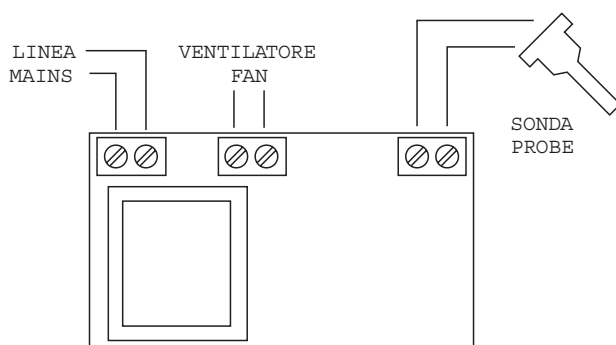


**TRONICAM21**

Alimentazione Power supply	230 Vac \pm 10% 50/60Hz
Potenza assorbita Power absorbed	1 W
Portata massima Maximum power rating	5A 250Vac
Campo di regolazione Temperature range	-10 ... +90°C
Allarme alta temperatura High temperature alarm	+90°C
Classe di isolamento Insulation class	II
Grado di protezione IP IP index of protection	IP30

La centralina elettronica di controllo **TRONICAM21** è installabile ad incasso su cassetta a tre moduli DIN.

Essa permette una gestione completa della caldaia-camino (termocamino): tramite apposito tasto si seleziona la temperatura di entrata in funzione della ventilazione il cui esercizio è evidenziato anche da apposito LED luminoso. Una precisa lettura della temperatura effettiva dell'aria viene evidenziata in un ampio display.

Dotata di comando funzionamento AUTOMATICO/MANUALE, segnalato da appositi LED, per la gestione del regolatore di velocità elettronico ad 8 livelli.

In caso di surriscaldamento entra in funzione (a circa 90°C) un allarme acustico e visivo. La centralina è corredata di pozzetto per l'alloggiamento della sonda.

The **TRONICAM21** electronic control unit can be built into a three DIN module cabinet. It gives complete control of the boiler-flue (heat flue) using a temperature selection switch to start the fan, with a led signal when it is running. The exact temperature reading of the air is shown on the large display.

It has AUTOMATIC/MANUAL functions, signalled by their respective LEDs, to control the 8 level electronic speed regulator. If it overheats (app. 90°C) a sound and visual alarm triggers. The unit is fitted with a probe-housing pocket.