CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE, DIGITALE, DA PARETE,
tre livelli di temperatura, per riscaldamento o condizionamento, alimentato a pile

BATTERY-POWERED, WALL-MOUNTED DIGITAL DAILY/WEEKLY CHRONOTHERMOSTAT,
three temperature levels for heating or air conditioning

ENJOY

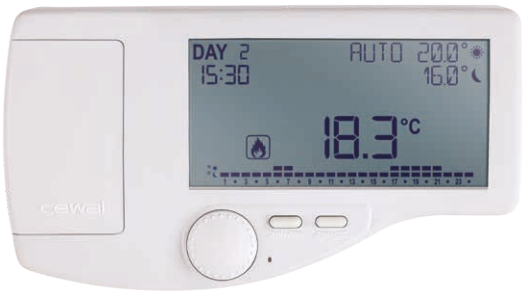

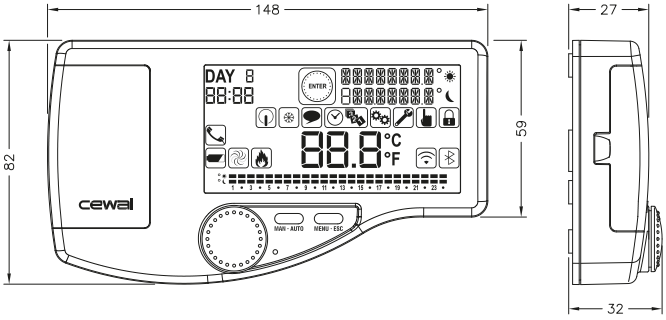

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Alcune caratteristiche innovative e l'eleganza dell'originale design, permettono a ENJOY di differenziarsi all'interno del vasto assortimento di cronotermostati digitali:

- l'esclusivo sistema Quick-Start avvia il funzionamento di ENJOY in modalità provvisoria senza necessità di programmazione, al semplice inserimento delle pile di alimentazione
- un avanzato selettore (manopolina ruota e clicca), affiancato da due soli tasti, è sufficiente per aggiornare in modo intuitivo parametri e programmi di funzionamento
- sull'ampio display iconografico appaiono, al bisogno, due righe di menu, nella lingua prescelta, che permettono all'utilizzatore di scorrere le varie opzioni e scegliere quella desiderata.

A queste caratteristiche di snellezza e facilità di utilizzo si abbina una amplissima gamma di funzioni che permettono a ciascun utilizzatore di adattare al proprio personale stile di vita il riscaldamento e il condizionamento della propria abitazione.

Si potrà quindi, per esempio:

- scegliere la modalità di funzionamento manuale, automatico o antigelo (spento)
- commutare il cambio di stagione (inverno – estate)
- scegliere una modalità di cronotermostato giornaliero (tutti i giorni il medesimo programma orario) o settimanale (a ogni giorno il suo programma)
- scegliere tra sette programmi predisposti (tutti modificabili, all'occorrenza, dall'utilizzatore su una barra grafica semplice e intuitiva)
- determinare il valore personalizzato per i tre livelli di temperatura disponibili confort, economy, antigelo
- modificare provvisoriamente il livello di temperatura corrente senza cambio di programmazione o di modalità di funzionamento
- determinare il differenziale di intervento
- controllare lo stato di carica delle batterie
- bloccare i comandi con password
- usare l'ingresso ausiliario per una sonda esterna o altro attivatore compatibile

> DISTINCTIVE FEATURES

Some innovative features and the elegance of the original design, differentiate ENJOY within the wide range of digital chronothermostats:

- the exclusive Quick-Start system starts the ENJOY function temporarily without having to programme, but simply by fitting the batteries
- an advanced selector (turn and click knob), flanked by only two buttons, is all that's needed to intuitively upgrade operating parameters and programmes
- on the large iconographic display appear, as needed, two menu lines, in the language of your choice, which allow the user to scroll through the various options and choose the desired one.

To these streamlined, easy to use features are coupled a very wide range of functions that allow each user to adapt to their personal lifestyle the heating and cooling of their home.

One can, for example:

- choose the manual, automatic or anti-freeze (off) mode
- switch seasons (winter – summer)
- choose a daily chronothermostat mode (the same time programme every day) or weekly (each day its own programme)
- choose from seven pre-set programmes (if necessary, all can be altered by the user on a simple and intuitive graphic toolbar)
- determine the custom setting for the three available temperature levels comfort, economy, anti-freeze
- temporarily alter the current temperature level without changing the programme or function mode
- determine breaker intervention
- check the batteries' charge status
- block the controls with a password
- use auxiliary input for external probe or for other compatible activator

> PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

ENJOY è un cronotermostato da parete. Può essere fissato direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in dotazione oppure su scatole di derivazione dell'impianto elettrico se già predisposte. Il collegamento con soli due fili consente di installare ENJOY anche in sostituzione dei più semplici termostati ambiente. Adatto a tutte le tipologie di ambiente e a tutti i tipi di impianto sia di riscaldamento che di condizionamento. Sfruttando le molteplici funzionalità di ENJOY è possibile realizzare un equilibrio ideale tra il massimo comfort personale e il minimo spreco di energia.

> MAIN FIELDS OF APPLICATION

ENJOY is a wall mounted chronothermostat. It can be fixed directly to the wall using the plugs and screws provided or to the electrical system's junction boxes if already prearranged. The connection with two wires only allows installing ENJOY as a replacement to the simplest thermostats. Suitable for all environments and all types of installation, both heating and conditioning. Taking advantage of ENJOY's many features, an ideal balance between maximum personal comfort and minimal waste of energy can be achieved.

> DATI TECNICI

- alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
- durata delle pile: minimo un anno
- temperatura regolabile 5 ÷ 35 °C
- temperatura misurabile -10 ÷ +50 °C
- temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
- funzione antigelo (regolabile +1 ÷ +10 °C)
- umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
- intervallo minimo di programmazione 1 ora
- contatti in commutazione (SPDT)
- portata contatti: 8 A/250 Vac resistivo
  1/2 HP/250 Vac induttivo
- precisione di misura ± 0,5 °C
- risoluzione temperatura 0,1 °C
- ingresso per sonda esterna: NTC 10K 1% beta 3380K
- ingresso per attivazione remota: contatto pulito (contatto aperto = OFF-ANTIGELO / contatto chiuso = ON in ultima impostazione)
- grado di protezione IP XXD secondo EN 60529
- indicazione livello carica batteria

> TECHNICAL DATA

- power: two 1.5 V alkaline batteries type (AA)
- minimum battery duration: one year
- adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
- measurable temperature -10 ÷ +50 °C
- storage temperature -20 ÷ +70 °C
- anti-freeze function (adjustable from +1 ÷ +10 °C)
- relative humidity 10 ÷ 90% without condensation
- minimum interval setting 1 hour
- switching contacts (SPDT)
- contact rating: 8 A/250 Vac resistive
  1/2 HP/250 Vac inductive
- measuring accuracy ± 0.5 °C
- temperature resolution 0.1 °C
- external probe input: NTC 10K 1% beta 3380K
- remote activation input: clean contact (contact open = OFF-ANTI-FREEZE / contact closed = ON on last setting)
- degree of protection IP XXD according to EN 60529
- battery charge indication

> AVVERTENZA

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall'influenza diretta di fonti di calore o correnti d'aria.

> WARNING

Like all heat regulators it must be installed far from the direct influence of heat sources or drafts.

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

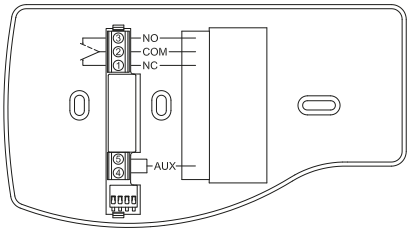

> RIF. NORMATIVI / NORMATIVE REF.

Conformità CE secondo le seguenti direttive/normative:
CE compliant in accordance with the following directives/regulations:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (Bassa tensione/Low voltage)
- 2011/65/EU (RoHs)
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-1
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- EN 50581

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	COL.	€
919 440 10	ENJOY	bianco / white	96,03

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com