



CENTRALINA DIGITALE PER CONTROLLO TERMOCAMINI E STUFE A PELLET,

da incasso, placca in vetro temperato con tecnologia capacitiva soft touch

DIGITAL CONTROL UNIT FOR THERMOFIREPLACES AND PELLET STOVES,

wall-mounting, tempered glass plate featuring capacitive soft touch technology

GLH 110

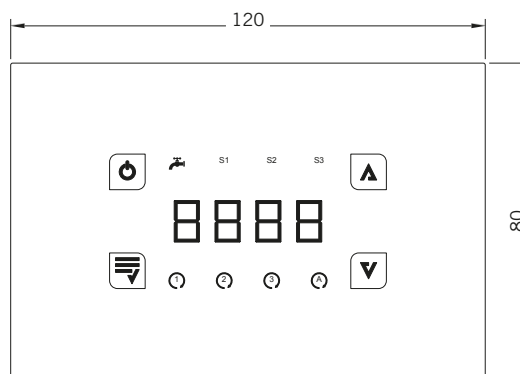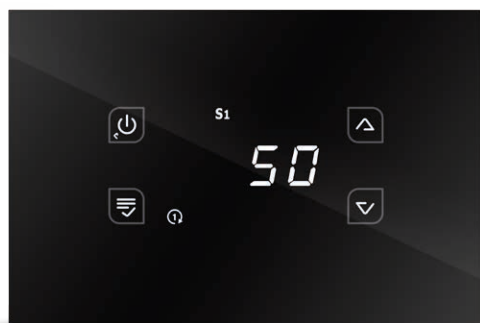

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

GLH 110 è una centralina compatibile con i più diffusi modelli di termocamini e stufe a pellet. Permette di gestire in maniera completa ed efficace il sistema di riscaldamento in cui è inserito il termocamino. Grazie alla eleganza del vetro e alla tecnologia capacitiva dell'azionamento soft touch, si integra perfettamente agli spazi quotidiani con un design moderno e minimalista.

Di seguito le principali caratteristiche dello strumento:

- alimentazione a rete domestica
- installazione a incasso su scatola 503
- tasti capacitivi a sfioramento
- funzione antigelo
- gestione di 16 configurazioni di impianto per il termocamino
- gestione valvole modulanti per un efficientamento energetico
- allarme acustico e visivo di sovratemperatura

> DISTINCTIVE FEATURES

GLH 110 is a control unit compatible with the most common models of fireplaces and pellet stoves. It allows complete and effective management of the heating system in which the closed fireplace is inserted. Thanks to the elegance of the glass and the capacitive technology of the soft touch operation, it integrates perfectly into everyday spaces with a modern and minimalist design.

The main features of the tool are as follows:

- home power supply
- recessed installation on box 503
- soft touch keys
- antifreeze function
- management of 16 system configurations for the closed fireplace
- modulating valve management for energy efficiency
- acoustic and visual overtemperature alarm

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE
- EN 60730-1
- 50081-1
- EN 60730-1 A1
- 50081-2

> NORMATIVE REFERENCES

- CE conformity
- EN 60730-1
- 50081-1
- EN 60730-1 A1
- 50081-2

> DATI TECNICI

- alimentazione: 230/115 Vac - 50/60 Hz
- fusibile: T 3,15 A
- 3 ingressi: sonde, termostato ambiente, sensore NTC10K/NTC100K/PT1000, flussostato, sensore pressione acqua
- range di misura temperatura: $-40 \div 120/300$ °C
- 2 controlli PWM: pompa ERP
- 4 max uscite controllate: ON/OFF 5 A 250 Vac
- tipologia uscite: contatti liberi/alimentati 230 Vac
- dimensioni meccaniche: 3 moduli incasso/parete
- pacca di copertura: vetro temperato
- tipologia tasti: tasti a sfioro

> AVVERTENZA

La modulazione della fiamma per evitare o rientrare da temperatura d'allarme è a cura dell'utilizzatore.


> TECHNICAL DATA

- supply voltage: 230/115 Vac - 50/60 Hz
- fuse: T 3,15 A
- 3 inputs: probes, room thermostat, sensor NTC10K/NTC100K/PT1000, flow switch, water pressure sensor
- temperature measurement range: $-40 \div 120/300$ °C
- 2 controls PWM: pump ERP
- 4 max controlled outputs: ON/OFF 5 A 250 Vac
- output type: free contacts/ line voltage 230 Vac
- mechanical dimensions: 3 module inbox/wall
- cover cap: tempered glass
- keys type: touch keys

> WARNING

Modulation of the flame to avoid triggering or restore settings after triggering of the alarm temperature is the responsibility of the user.

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

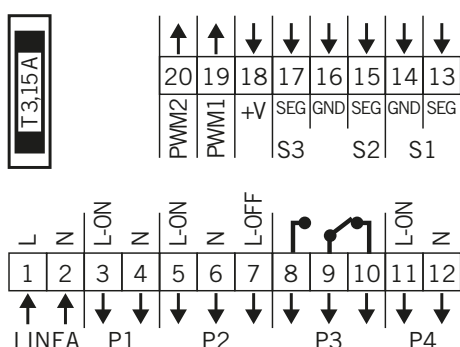

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	€
919 700 46	GLH 110	185,40

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com