
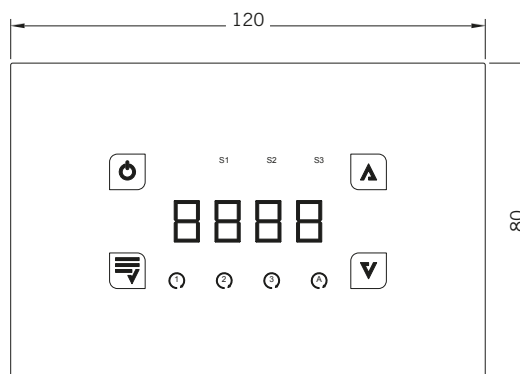


CENTRALINA PER GESTIONE DI IMPIANTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA,
da incasso, placca in vetro temperato con tecnologia capacitiva soft touch

CONTROL UNIT FOR THE MANAGEMENT OF FORCED CIRCULATION SOLAR SYSTEMS,
wall-mounting, tempered glass plate featuring capacitive soft touch technology

GLS 100

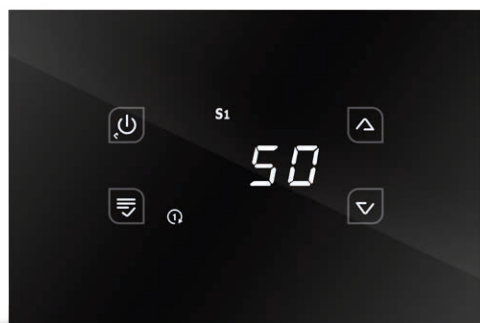

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

GLS 100 è una centralina digitale specifica per la gestione di circuiti solari termici a circolazione forzata. Grazie alla eleganza del vetro e alla tecnologia capacitiva dell'azionamento soft touch, si integra perfettamente agli spazi quotidiani con un design moderno e minimalista.

Di seguito le principali caratteristiche dello strumento:

- alimentazione a rete domestica
- installazione a incasso su scatola 503
- tasti e regolazione a sfioro
- funzione antigelo
- gestione valvole modulanti per un efficientamento energetico
- allarme acustico e visivo di sovratemperatura

> DISTINCTIVE FEATURES

GLS 100 is a specific digital control unit for the management of forced circulation thermal solar circuits. Thanks to the elegance of the glass and the capacitive technology of the soft touch operation, it integrates perfectly into everyday spaces with a modern and minimalist design.

The main features of the tool are as follows:

- home power supply
- recessed installation on box 503
- soft touch keys
- antifreeze function
- modulating valve management for energy efficiency
- acoustic and visual overtemperature alarm

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE
- EN 60730-1
- 50081-1
- EN 60730-1 A1
- 50081-2

> NORMATIVE REFERENCES

- CE conformity
- EN 60730-1
- 50081-1
- EN 60730-1 A1
- 50081-2


> DATI TECNICI

- alimentazione: 230 V - 50 Hz
- 3 inputs: 3 low voltage
- 6 output: 4 ON/OFF + 2 PWM
- fusibile: T 2 A
- dotazione sonde incluse
- dimensioni meccaniche: scatola 503/parete
- placca di copertura: vetro
- tipologia tasti: tasti a sfioro

> TECHNICAL DATA

- supply voltage: 230 V - 50 Hz
- 3 inputs: 3 low voltage
- 6 output: 4 ON/OFF + 2 PWM
- fuse: T 2 A
- probes included
- dimensions: box 503/wall
- cover cap: tempered glass
- keys type: touch keys

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

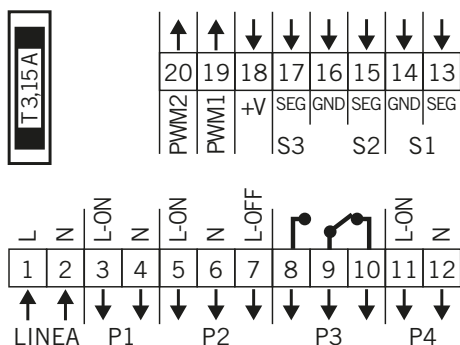

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	€
919 700 48	GLS 100	206,00

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com