


CRONOTERMOSTATO SMART SENZA FILI PER INSTALLAZIONE A SEMI-INCASSO

alimentato alla rete domestica

WIRELESS SMART PROGRAMMABLE THERMOSTAT FOR SEMI-RECESSED INSTALLATION

powered by the home network

JOTTO GB

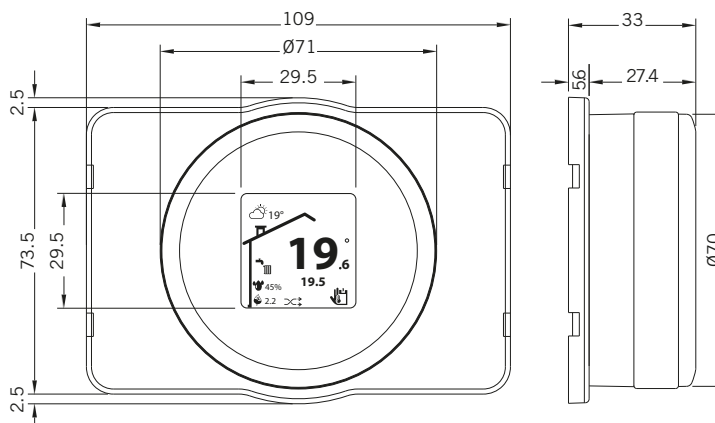

Pieno controllo, ovunque!

Anche fuori casa, tramite lo smartphone e l'App Jotto+, è possibile monitorare e gestire l'impianto, avendo così tutto sotto controllo.

Full control, anywhere!

Even when away from home, through the smartphone and the Jotto+ App, it is possible to monitor and manage the system, thus keeping everything under control.



> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Il cronotermostato intelligente JOTTO GB è un dispositivo innovativo che offre una serie di funzioni avanzate per il controllo della temperatura, dell'umidità e della qualità dell'aria in casa. Il cronotermostato misura e gestisce la temperatura in casa e mediante il relè installato può comandare la valvola di zona o la caldaia anche in OpenTherm®. Lo strumento consente di rilevare ed impostare la corretta umidità all'interno degli ambienti e gestire, se abbinato, un sistema di deumidificazione. Infine, JOTTO GB è in grado anche di misurare la qualità dell'aria e con il relè Wi-Fi abbinato, consentire se necessario di attivare, in modo automatico, un sistema di ventilazione meccanica forzata o un purificatore d'aria. È possibile installare e collegare fino a 8 dispositivi in grado di gestire ambienti diversi. Tramite i sensori opzionali e alla connettività Wi-Fi, JOTTO GB permette di monitorare e gestire il clima domestico in modo preciso e personalizzato anche da remoto. In un unico strumento si racchiude un sistema completo e di facile utilizzo. JOTTO GB rappresenta una soluzione efficace per il comfort e il controllo del clima della casa.

> DISTINCTIVE FEATURES

The JOTTO GB smart chronothermostat is an innovative device that offers a series of advanced functions for controlling temperature, humidity and air quality in the home. The chronothermostat measures and manages the temperature in the house and via the installed relay can control the zone valve or the boiler even in OpenTherm®. The instrument allows you to detect and set the correct humidity inside the rooms and manage, if combined, a dehumidification system. Finally, JOTTO GB is also able to measure the air quality and with the combined Wi-Fi relay, allow, if necessary, to automatically activate a forced mechanical ventilation system or an air purifier. It is possible to install and connect up to 8 devices capable of managing different environments. Through the optional sensors and Wi-Fi connectivity, JOTTO GB allows you to monitor and manage the domestic climate in a precise and personalized way, even remotely. A complete and easy-to-use system is enclosed in a single instrument. JOTTO GB represents an effective solution for home comfort and climate control.

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
LDV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU
- classificazione CE 2014/C 207/02 fino Classe VIII

> NORMATIVE REFERENCES

- CE conformity
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU
- CE classification 2014/C 207/02 up to Class VIII

> DATI TECNICI

- alimentazione: 5Vdc con presa USB-C
- fissaggio: a parete
- colore: bianco con anelli in gomma colorati
- display: tecnologia e-ink 1,54" monocromatico risoluzione 200x200
- precisione di misura: $\pm 0,1$ °C
- temperatura di impostazione: $5 \div 30$ °C
- risoluzione di temperatura: 0,5 °C

> AVVERTENZA

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall'influenza diretta di fonti di calore o correnti d'aria.


> TECHNICAL DATA

- power supply: 5Vdc with USB-C port
- mounting: wall-mounted
- color: white with colored rubber rings
- display: 1.54" monochrome e-ink technology, 200x200 resolution
- measurement accuracy: ± 0.1 °C
- set temperature: $5 \div 30$ °C
- temperature resolution: 0.5 °C

> WARNING

Like all heat regulators it must be installed far from the direct influence of heat sources or drafts.

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

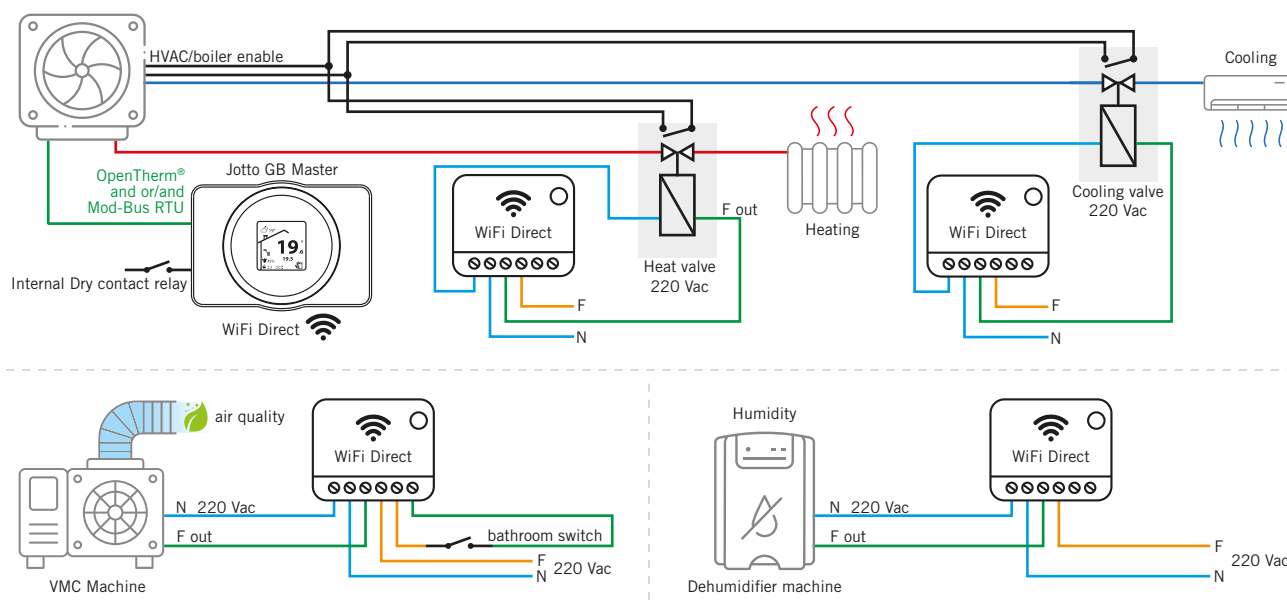

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	APP JOTTO+	CONTATTO OPENTHERM OPENTHERM CONTACT	RISCALD. - RAFFRED. HEATING - COOLING	UMIDITÀ HUMIDITY	QUALITÀ DELL'ARIA AIR QUALITY	€
919 420 57	JOTTO GB STD (fino ad esaurimento scorte / until stocks last)	230 Vac	•	•	•			156,00
919 420 58	JOTTO GB STD+HR	230 Vac	•	•	•	•		156,00
919 420 59	JOTTO GB FULL	230 Vac	•	•	•	•	•	181,00

COD.	€
919 429 98	83,40

Relè WiFi per HR/IOQ / WiFi relay for HR/IOQ

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com