


CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO, DIGITALE, DA PARETE, a cavaliere, per riscaldamento o condizionamento, alimentato a pile

WALL-MOUNTED DIGITAL DAILY CHRONOTHERMOSTAT,
with captive tappets, for heating or air conditioning, battery-powered

LIFE PREMIUM

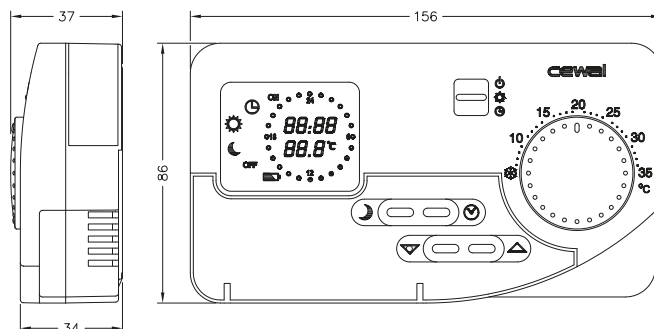

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

LIFE è un cronotermostato giornaliero, digitale, dotato di ampio display retroilluminato. Progettato per conciliare al meglio il comfort personale con il risparmio energetico. Adatto a qualsiasi tipo di impianto e di riscaldamento o condizionamento.

LIFE è la migliore soluzione per chi desidera uno strumento economico, di uso estremamente semplice, da programmare in modo intuitivo per il comfort della propria giornata a casa, in ufficio, in negozio e in qualsiasi altro ambiente.

> DISTINCTIVE FEATURES

LIFE is a digital daily chronothermostat, with a large backlit display. It is designed to combine the best personal comfort with energy savings. Suitable for any type of system and heating or cooling.

LIFE is the best solution for those who want an inexpensive tool, extremely easy to use, to be intuitively programmed for the comfort of their day at home, at office, in the store and in any other environment.

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE secondo le seguenti direttive/normative:
EN60730-1/2-9 class II
LDV 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RAEE2002/96/EC
RoHS 2011/95/EC
B.T. 73/23/CEE
CEM 89/336
- prodotto secondo la certificazione di processo
ISO 9001 V2008

> NORMATIVE REFERENCES

- EC compliant according to the following directives/regulations:
EN60730-1/2-9 class II
LDV 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RAEE2002/96/EC
RoHS 2011/95/EC
B.T. 73/23/CEE
CEM 89/336
- manufactured according to process certification
ISO 9001 V2008

> PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

LIFE è un cronotermostato da parete. Può essere fissato direttamente sulla parete con i tasselli e le viti in dotazione oppure su scatole di derivazione dell'impianto elettrico se già predisposte. Il collegamento con soli due fili consente di installare LIFE anche in sostituzione dei più semplici termostati ambiente. Adatto a tutte le tipologie di ambiente e a tutti i tipi di impianto sia di riscaldamento che di condizionamento. Sfruttando le molteplici funzionalità di LIFE è possibile realizzare un equilibrio ideale tra il massimo comfort personale e il minimo spreco di energia.

> MAIN FIELDS OF APPLICATION

LIFE is a wall mounted chronothermostat. It can be fixed directly to the wall using the plugs and screws provided or to the electrical system's junction boxes if already prearranged. The connection with two wires only allows installing LIFE as a replacement to the simplest thermostats. Suitable for all environments and all types of installation, both heating and conditioning. Taking advantage of LIFE's many features, an ideal balance between maximum personal comfort and minimal waste of energy can be achieved.

> DATI TECNICI

- alimentazione: due pile AA LR6 1,5 V
- durata delle pile: minimo un anno
- display retroilluminato
- temperatura regolabile 5 ÷ 35 °C
- temperatura di stoccaggio -20 ÷ +70 °C
- funzione antigelo ≤ 6° C
- umidità relativa 10 ÷ 90% senza condensa
- intervallo minimo di programmazione 1 ora
- contatti in commutazione (SPDT)
- portata contatti: 8 (3) A/250 Vac
- precisione di misura ± 0,1 °C
- risoluzione temperatura 0,1 °C
- grado di protezione IP 30 secondo EN 60529
- indicazione livello carica batteria
- peso 250 gr

> AVVERTENZA

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall'influenza diretta di fonti di calore o correnti d'aria.


> TECHNICAL DATA

- power: two 1.5 V alkaline batteries type (AA)
- minimum battery duration: one year
- backlit display
- adjustable temperature 5 ÷ 35 °C
- storage temperature -20 ÷ +70 °C
- anti-freeze function ≤ 6° C
- relative humidity 10 ÷ 90% without condensation
- minimum interval setting 1 hour
- switching contacts (SPDT)
- contact rating: 8 (3) A/250 Vac
- measuring accuracy ± 0.1 °C
- temperature resolution 0.1 °C
- degree of protection IP 30 according to EN 60529
- battery charge indication
- weight 250 gr

> WARNING

Like all heat regulators it must be installed far from the direct influence of heat sources or drafts.

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

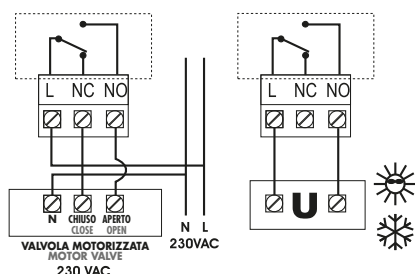

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	€
919 450 15	LIFE PREMIUM	94,76

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com