


CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DA PARETE CON CONNESSIONE WI-FI

per la gestione dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento

WEEKLY CHRONOTHERMOSTAT WALL-MOUNTED WITH WI-FI CONNECTION

for managing the heating and cooling system

MITHOS WIFI

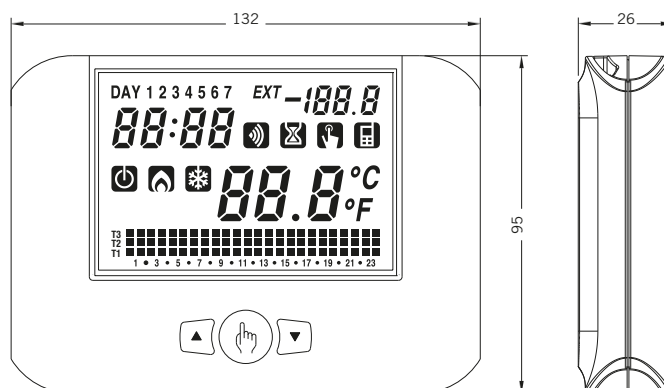

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

MITHOS WI-FI è un cronotermostato con programmazione settimanale, per installazione a parete o a copertura di scatola 503. Grazie al modulo Wi-Fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto attraverso il proprio smartphone o tablet. È sufficiente connettere lo strumento al router di casa e quindi ad internet e scaricare l'applicazione dedicata per avere il pieno controllo da remoto. La app sviluppata è disponibile sia per sistemi iOS che Android e consente la completa programmazione del cronotermostato in modo semplice ed intuitivo, senza necessità di agire sulla tastiera dello strumento. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. L'ingresso digitale inoltre permette il collegamento di un dispositivo esterno per il monitoraggio di eventuali situazioni di allarme (ad esempio blocco caldaia), prontamente segnalate attraverso l'invio di una mail a delle utenze configurabili oppure di una sonda di temperatura esterna. Lo strumento dispone inoltre della funzione antigelo per evitare congelamenti dell'impianto quando lo strumento è nello stato OFF e il cambio automatico tra ora solare e legale.

> DISTINCTIVE FEATURES

MITHOS WI-FI is a weekly programmable thermostat for wall installation or for covering a 503 box. Thanks to the integrated Wi-Fi module, it is possible to remotely manage the thermostat using a smartphone or tablet. Simply connect the device to the home router and then to the internet, and download the dedicated application to have full remote control. The developed app is available for both iOS and Android systems and allows for complete programming of the thermostat in a simple and intuitive way, without the need to act on the device's keyboard. The keyboard is hidden under the door, to the advantage of aesthetics. Moreover, the digital input allows the connection of an external device for monitoring any alarm situations (such as boiler blockage), promptly reported through the sending of an email to configurable users or an external temperature sensor.

The instrument also features an anti-freeze function to prevent the system from freezing when the instrument is in the OFF state and the automatic switch between standard time and daylight saving time.

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
LDV 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
- grado di protezione XXD secondo EN 60529

> NORMATIVE REFERENCES

- CE conformity
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
LDV 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
- protection degree XXD according to EN 60529

