


FT40

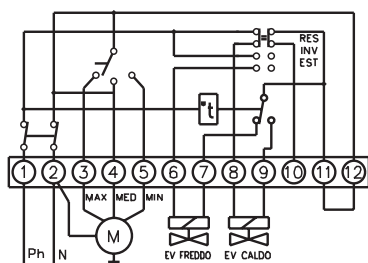

Alimentazione Power supply	230 Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz
Potenza assorbita Power absorbed	1 VA
Contatti contacts rating	5A 250Vac ($\cos\phi 1$)
Campo di regolazione Temperature range	+5 ... +30°C
Differenziale Temperature differential	0,5°C
Sensore temperatura Temperature sensor	PTC
Fusibile di protezione Protection fuse	315 mA
Grado di protezione IP IP index of protection	IP30

Il termostato regolatore elettronico **FT40** è appositamente realizzato per il controllo della temperatura in ambienti dotati di ventilconvettori. Esso garantisce una perfetta regolazione, una confortevole stabilità e precisione nel tempo.

L'apparecchio è costituito essenzialmente da:

- *Termostato elettronico con elevato grado di precisione e piccolo differenziale di intervento*
- *Selettore manuale a tre posizioni per la velocità della ventola.*
- *Interruttore ON/OFF per l'attivazione o l'esclusione totale dell'apparecchio*
- *Comando per resistenza elettrica di riscaldamento esterna.*
- *Comando per commutazione ESTATE/INVERNO*

The **FT40** electronic thermostat regulator has been specially designed to control the temperature in rooms fitted with fan coil units. It guarantees perfect regulation, comfortable stability and long lasting precision.

The main components of the regulator are:

- *Extremely precise electronic thermostat with reduced triggering differential.*
- *Manual three speed selector for fan speed.*
- *ON/OFF switch to turn the regulator on and off.*
- *Resistance switch for external heating.*
- *WINTER/SUMMER switching contact*